


LED-Panel Light Eco 620x620 36W 4000K

Artikel Nr.: 50001779-0200

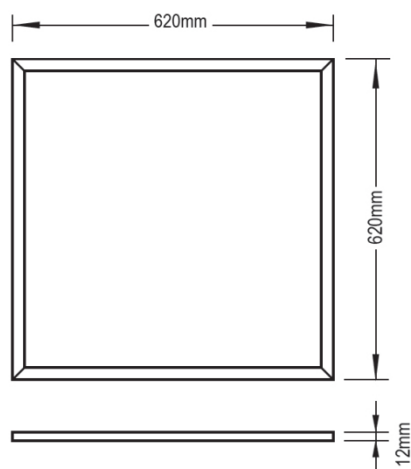

LED-Panel zum Einlegen in Moduldecken mit einem Rastermaß von 625x625mm
oder mit seperat erhältlichem Aufbaurahmen
Symmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung, geringe Einbautiefe

Material:

Umlaufender Kaschierungsrahmen aus einem Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet in weiß (ähnlich RAL 9010)
Optischer Licht-Diffuser mit weißer, strukturierter Oberfläche
Rückseitige Abdeckung aus vorverzinktem Stahlblech
Leitungen halogenfrei

Lichttechnik:

SMD LEDs auf Metallkernplatine, gegenüber im Kühlprofil zur seitlichen Lichteinspeisung angeordnet
Systemleistung: 36W
Systemeffizienz: 100 Lumen/W
Bestromung: 900/1050mA
Leuchten Lichtstrom: 3600 lm
Farbtemperatur: 4000K (neutralweiß)
Farbwiedergabe: CRI Ra >80
Lebensdauer: 50.000 h

Montage:

Werkzeugloses Einlegen in Moduldecken mit einem Rastermaß von 625x625mm
oder mit seperat erhältlichem Aufbaurahmen

Zubehör:

EVG 230V 50/60Hz 44W 900/1050mA schaltbar (Artikel Nr. 50001746-0200)
EVG 230V 50/60Hz 50W 900/1050mA dimmbar (Artikel Nr. 50001022-0200)
Aufbaurahmen 625x625x50mm (Artikel Nr. 50001784-0200)



PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09
www.profiled.de sales@profiled.de

Alle Werte sind Nominalwerte bei $T_{\text{ambient}} = 25^{\circ}\text{C}$, Toleranz +/- 10%
Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Dokument kann nicht übernommen werden. Für Schäden materieller oder immaterieller Art wird - sofern nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann - keine Haftung übernommen.
PROFILED GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.