


# LED-Panel Light Eco 620x620 36W 4000K

## UGR<19 BAP



Artikel Nr.: 50001780-0200

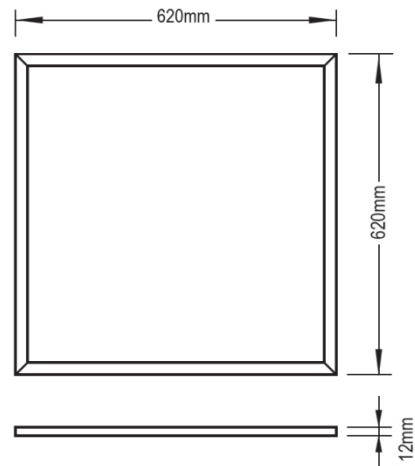

LED-Panel zum Einlegen in Moduldecken mit einem Rastermaß von 625x625mm oder mit seperat erhältlichem Aufbaurahmen. Symmetrische, mittelbreitstrahlende Lichtverteilung, geringe Einbautiefe, Entblendung für Bildschirmarbeitsplätze, BAP, UGR<19

### Material:

Stabiler Aluminiumrahmen, weiß pulverbeschichtet, Lichtaustrittsfläche mit Microprismenstruktur zur Entblendung, Rückseite Aluminium, Leitungen halogenfrei

### Lichttechnik:

SMD LEDs auf Metallkernleiterplatte, mehrseitig seitlich angeordnet für besonders flaches Profil

Systemleistung: 36W

Systemeffizienz: 100 Lumen/W

Bestromung: 900mA/1050mA

Leuchten Lichtstrom: 3600lm

Farbtemperatur: 4000K (neutralweiß)

Farbwiedergabe: CRI Ra >80

Lebensdauer: 50.000 h

### Montage:

Werkzeugloses Einlegen in Moduldecken mit einem Rastermaß von 625x625mm oder mit seperat erhältlichem Aufbaurahmen

### Zubehör:

EVG 230V 50/60Hz 44W 900/1050mA schaltbar (Artikel Nr. 50001746-0200)

EVG 230V 50/60Hz 50W 900/1050mA dimmbar (Artikel Nr. 50001022-0200)

Aufbaurahmen 625x625x50mm (Artikel Nr. 50001784-0200)



PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler  
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09

[www.profiled.de](http://www.profiled.de) [sales@profiled.de](mailto:sales@profiled.de)