


# LED-Panel Light Eco 300x1200 29W 4000K

Artikel Nr.: 50001782-0200

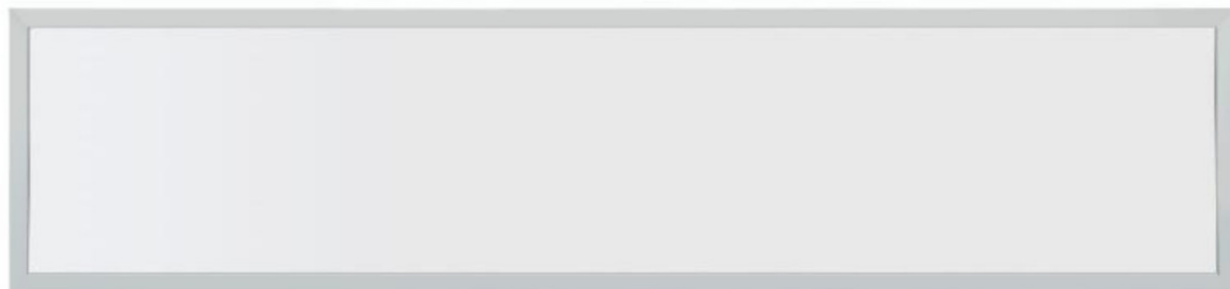

LED-Panel zum Einlegen in Moduldecken mit einem Rastermaß von 300x1200mm oder mit seperat erhältlichem Aufbaurahmen  
Symmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung, geringe Einbautiefe

#### Material:

Umlaufender Kaschierungsrahmen aus einem Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet in weiß (ähnlich RAL 9010)  
Optischer Licht-Diffuser mit weißer, strukturierter Oberfläche  
Rückseitige Abdeckung aus vorverzinktem Stahlblech  
Leitungen halogenfrei

#### Lichttechnik:


SMD LEDs auf Metallkernplatine, gegenüber im Kühlprofil zur seitlichen Lichteinspeisung angeordnet  
Systemleistung: 29W  
Systemeffizienz: 120 Lumen/W  
Bestromung: 700/750mA  
Leuchten Lichtstrom: 3500 lm  
Farbtemperatur: 4000K (neutralweiß)  
Farbwiedergabe: CRI Ra >80  
Lebensdauer: 50.000 h

#### Montage:

Werkzeugloses Einlegen in Moduldecken mit einem Rastermaß von 300x1200mm oder mit seperat erhältlichem Aufbaurahmen

#### Zubehör:

EVG 230V 50/60Hz 44W 700/750mA schaltbar (Artikel Nr. 50001828-0200)  
EVG 230V 50/60Hz 50W 700/750mA dimmbar (Artikel Nr. 50001022-0200)  
Aufbaurahmen 300x1200x50mm (Artikel Nr. 50001785-0200)

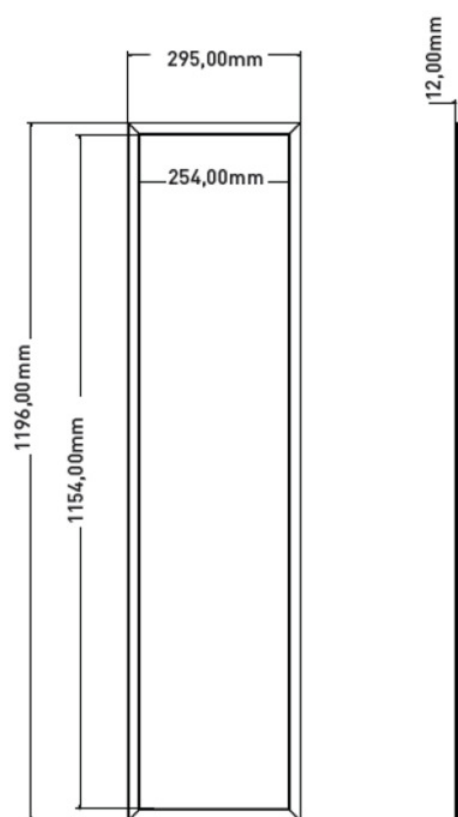

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler  
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09

[www.profiled.de](http://www.profiled.de) [sales@profiled.de](mailto:sales@profiled.de)

Version 1.0/20.12.2016