


# LED-Mini-Downlight PL68

Gehäuse weiß oder silber, Farbtemperatur 3000K oder 4000K

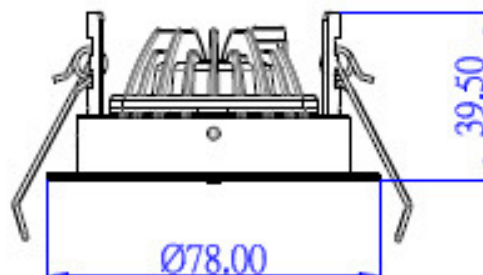

Hocheffizienter LED-Einbaustrahler für Neuinstallation oder als Halogenersatz, lieferbar in weiß oder silber, wahlweise in warmweiß 3000K oder neutralweiß 4000K, zum Einbau in abgehängte Decken, kardanisch schwenkbar, mit Hochglanzreflektor und Klarglasscheibe zur einfachen Reinigung, Energieeffizienzklasse A+, mit dimmbarem EVG.

Downlight:	Konstantstrom 500mA DC, ca. 7,5W
Vorschaltgerät, dimmbar:	220-240V AC 50-60Hz, PF > 0,9
Schutzart, Schutzklasse:	IP 20, SK II
Lichtstrom:	ca. 800lm
Lebensdauer:	> 50000h
Betriebstemperatur:	-20°C bis +50°C
Farbtemperatur:	warmweiß 3000K oder neutralweiß 4000K, Ra > 80
Maße und Gewicht:	Ø Außen 78mm x 39mm, ca. 0,11kg
Material:	Aluminium, PMMA
Montage:	Lochdurchmesser ca. 68mm, Plattenstärke 3-25mm werkzeuglos mit Klemmbügeln
Abstrahlwinkel:	40°

Artikelnummern	weiß	silber
warmweiß 3000K	50001807-0200	50001808-0200
neutralweiß 4000K	50001809-0200	50001810-0200
LED Driver 11W 500mA 12-21V dimmbar	50001813-0200	

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler  
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09  
[www.profiled.de](http://www.profiled.de) [sales@profiled.de](mailto:sales@profiled.de)

Alle Werte sind Nominalwerte bei  $T_{ambiant} = 25^{\circ}\text{C}$ , Toleranz +/- 10%  
Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Dokument kann nicht übernommen werden. Für Schäden materieller oder immaterieller Art wird keine Haftung übernommen.  
PROFILED GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.