

LED-Panel Light Eco 300x1200 32W 4000K UGR<19 BAP

Artikel Nr.: 50001783-0200



LED-Panel zum Einlegen in Moduldecken mit einem Rastermaß von 300x1200mm oder mit separat erhältlichem Aufbaurahmen, Symmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung, geringe Einbautiefe, Entblendung für Bildschirmarbeitsplätze, BAP, UGR<19

Material:

Umlaufender Kaschierungsrahmen aus einem Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet in weiß (ähnlich RAL 9010), optischer Licht-Diffuser mit weißer, strukturierter Oberfläche, Rückseitige Abdeckung aus vorverzinktem Stahlblech, Leitungen halogenfrei

Lichttechnik:


SMD LEDs auf Metallkernplatine, gegenüber im Kühlprofil zur seitlichen Lichteinspeisung angeordnet
Systemleistung: 32W
Systemeffizienz: 110 Lumen/W
Bestromung: 800/850mA
Leuchten Lichtstrom: 3500 lm
Farbtemperatur: 4000K (neutralweiß)
Farbwiedergabe: CRI Ra >80
Lebensdauer: 50.000 h

Montage:

Werkzeugloses Einlegen in Moduldecken mit einem Rastermaß von 300x1200mm oder mit separat erhältlichem Aufbaurahmen

Zubehör:

EVG 230V 50/60Hz 44W 800/850mA schaltbar (Artikel Nr. 50002065-0200)
EVG 230V 50/60Hz 50W 850mA dimmbar (Artikel Nr. 50001022-0200)
Aufbaurahmen 300x1200x50mm (Artikel Nr. 50001785-0200)

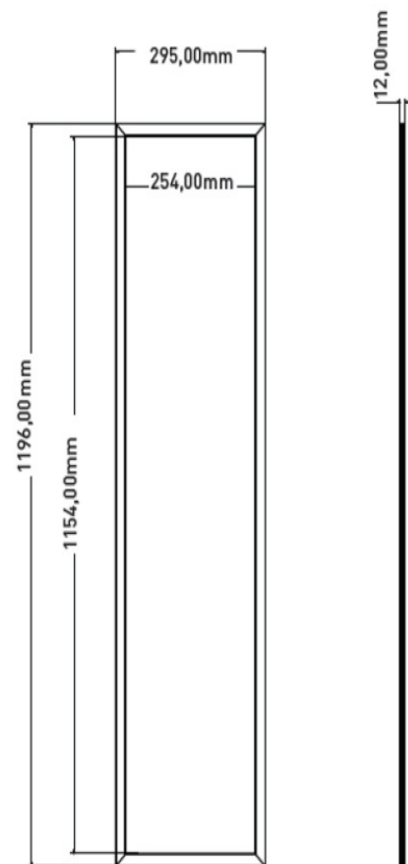

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09

www.profiled.de sales@profiled.de