


LED-Downlight PL200

Farbtemperatur 3000K/4000K umschaltbar

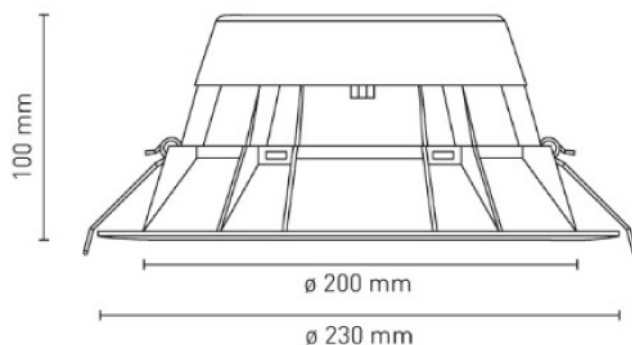

Hocheffizientes LED-Downlight für den Einsatz in Büros, Hotels oder Fluren. Die Leuchte ist blendfrei durch ihre tief liegende spezielle Diffusorscheibe. Sie bietet ein sehr gutes Wärmemanagement für eine lange Lebensdauer, werkzeuglose Montage in Standard-Bohrungen \varnothing 200-220mm durch Klemmfedern, Energieeffizienzklasse A+.

Anschlussleistung:	12W / 18W / 26W einstellbar
Farbtemperatur:	3000K/4000K umschaltbar
Vorschaltgerät:	220-240V AC 50-60Hz, PF > 0,9
Schutzart, Schutzklasse:	IP 54 (raumseitig), SK III
Lichtstrom 3000K:	1240lm / 1730lm / 2150lm
Lichtstrom 4000K:	1360lm / 1900lm / 2380lm
Blendbegrenzung:	UGR<19 (BAP)
Lebensdauer:	> 50.000h
Betriebstemperatur:	-20°C bis +50°C
Maße und Gewicht:	\varnothing Außen 230mm x 100mm, 0,41kg
Material:	Aluminium, PMMA
Montage:	Lochdurchmesser ca. 200-220mm, Plattenstärke 3-25mm Einbautiefe min 110mm, werkzeuglos mit Klemmbügeln



PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09

www.profiled.de sales@profiled.de