


LED-Panel 620*620 36W 4000K UGR<19 BAP



Artikel Nr.: 50002023-0201

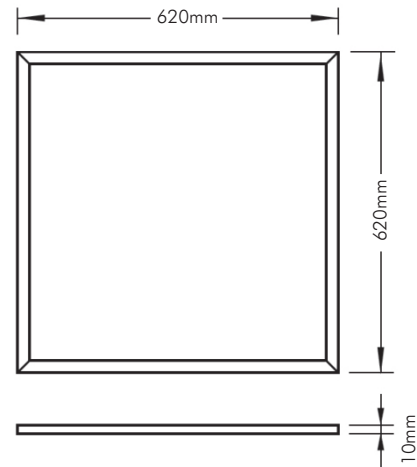

LED-Panel zum Einlegen in Moduldecken mit einem Rastermaß von 625*625mm oder mit separat erhältlichem Aufbaurahmen. Symmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung, geringe Einbautiefe, Entblendung für Bildschirmarbeitsplätze, BAP, UGR<19

Material:

Umlaufender Kaschierungsrahmen aus einem Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet in weiß (ähnlich RAL 9010), Lichtaustrittsfläche mit Microprismenstruktur zur Entblendung

Lichttechnik:

SMD LEDs gegenüber im Kühlprofil zur seitlichen Lichteinspeisung angeordnet

Systemleistung: 36W

Systemeffizienz: 107lm/W

Bestromung: 900mA

Leuchten Lichtstrom: 3850lm

Farbtemperatur: 4000K (neutralweiß)

Farbwiedergabe: CRI Ra >80

Lebensdauer: 50.000h

Montage:

Werkzeugloses Einlegen in Moduldecken mit einem Rastermaß von 625x625mm oder mit separat erhältlichem Aufbaurahmen

Zubehör:

EVG 230V 50/60Hz 44W 900/1050mA schaltbar (Artikel Nr. 50001746-0201)

EVG 230V 50/60Hz 50W 900/1050mA dimmbar (Artikel Nr. 50001022-0200)

Aufbaurahmen 625x625x50mm (Artikel Nr. 50001784-0200)



PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09

www.profiled.de sales@profiled.de