


EVG 44W 900/1050mA schaltbar

Artikel Nr.: 50002328-0201

PROFI **LED**

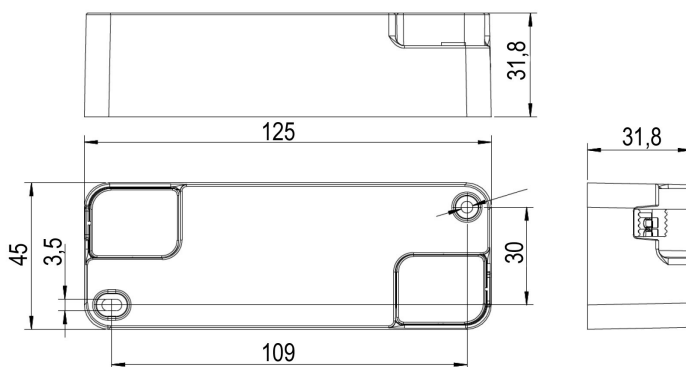


Spannungsversorgung: 220...240V, 50/60Hz
Leistung wählbar: 38W / 42W
Leistungsfaktor: 0,9
THD: 20%
Schutzart, Schutzklasse: IP20, SK II

Konstantstrom Ausgang: 900mA oder 1050mA DC wählbar
Ausgangsspannung: 30V - 42V

T_{ambient} : -20°C bis +40°C
 $T_{\text{case_max}}$: 75°C
Abmaße: 125mm x 45mm x 31,8mm
Gewicht: 110g
Material: PC

- Schutz gegen Kurzschluss und Überspannung
- Wirkungsgrad 89%
- Lebensdauer 50.000h
- Restwelligkeit 4%
- Ausgang SELV
- Kompakte Bauform

inkl. sekundärseitiger Leitung mit Stecker zum direkten Anschluss an LED-Panels, ca. 30cm

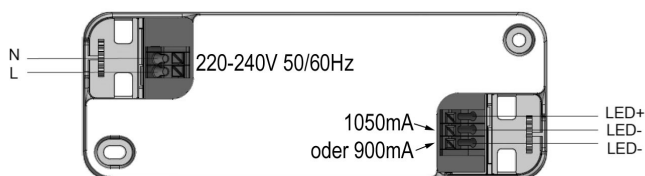

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09

www.profiled.de sales@profiled.de

Alle Werte sind Nominalwerte bei $T_{\text{ambient}} = 25^{\circ}\text{C}$, Toleranz +/- 10%
Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Dokument kann nicht übernommen werden. Für Schäden materieller oder immaterieller Art wird - sofern nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann - keine Haftung übernommen.
PROFILED GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.