



Farbtemperatur	2700K +/-250K	3700K +/-250K
Lichtstrom	210lm	330lm
CRI	typ. 85	typ. 85
Spannungsversorgung	12VDC	12VDC
Leistungsaufnahme	6,5W	6,5W
Material Gehäuse	Aluminium eloxiert	
Einbaudurchmesser	68mm	
Einbauhöhe	55mm	
Lichtaustritt	49mm	
Abdeckung Lichtaustritt	Polycarbonat (klar)	
Zwischendiffuser	PMMA (satiniert)	
Abstrahlcharakteristik	150° diffus	

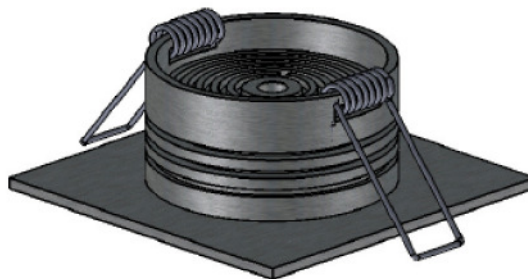

Ausführung: Klemmfeder (Standard)

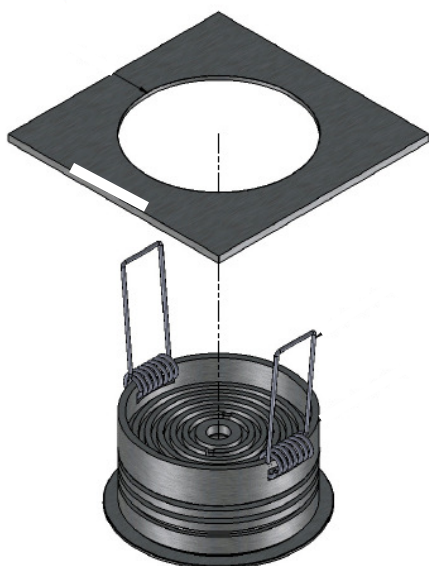

Version 2.2/12.08.2015

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
 Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09
www.profiled.de sales@profiled.de