
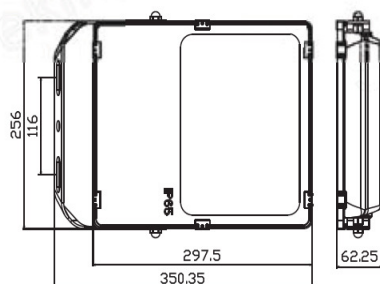


# LED-Flächenstrahler 120° 100W IP65

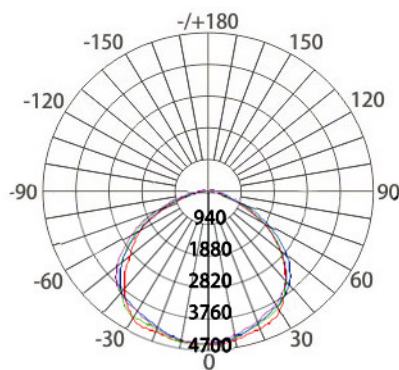

Der LED-Flächenstrahler aus Aluminium ist durch sein schlankes Design perfekt auf unterschiedliche Anwendungsgebiete abgestimmt. Der Reflektor ermöglicht einen Abstrahlwinkel von 120°. Damit ist das Einsatzgebiet flexibel. Die Beleuchtung von Tankstellen, Parkplätzen und als Straßenbeleuchtung ist denkbar, genauso wie von Lagern oder Turnhallen/Industriehallen. Der Aluminiumkörper sorgt für die Wärmeableitung.

## Material:

Aluminium schwarz mit verstellbarem Montagebügel zur Wand- und Deckenmontage

## Lichttechnik:

Anzahl LEDs:	182 SMD LEDs (3030)
Systemleistung:	100W
Spannungsversorgung:	100...240V AC
Systemeffizienz:	120-130lm/W
Leuchten Lichtstrom:	13000-14000lm
Farbtemperatur:	3000K / 4000K / 6000K
Farbwiedergabe:	CRI Ra >80
Lebensdauer:	50.000h
Abstrahlwinkel:	120°
Gewicht:	3,5kg

## Montage:

Montagebügel



PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler  
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09  
[www.profiled.de](http://www.profiled.de) [sales@profiled.de](mailto:sales@profiled.de)