




LED-Flächenstrahler 120°



Spannungsversorgung: 220...240V, 50Hz
 Schutzklasse: SK I
 Schutzart: IP65
 Schlagfestigkeit: IK06
 LEDs: Lumileds 3030
 Farbtemperatur, CRI: 4000K, >70
 (3000K / 6000K optional)
 Lichtausbeute: 130-140 lm/W
 Lichtverteilung: 120°
 Material: Aluminium und Stahl,
 pulverbeschichtet, Glas

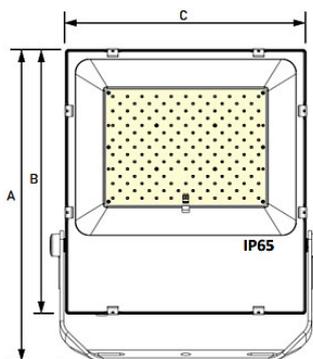

Leistung	Lichtstrom	A	B	C	D	E _{min}	E _{max}	Gewicht	Artikelnummer
10W	1280 lm	166	140	107	32	56	84	1 kg	50002390-0200
30W	3861 lm	227	200	167	40	78	122	1,5 kg	50002391-0200
50W	6448 lm	311	265	220	50	90	140	2,4 kg	50002392-0200
80W	10321 lm	355	300	245	55	90	150	3,7 kg	50002393-0200
100W	12897 lm	402	345	295	60	90	150	4,8 kg	50002394-0200
150W	19456 lm	430	365	327	60	180	240	5,5 kg	50002395-0200
200W	25589 lm	470	400	360	60	180	240	6,9 kg	50002396-0200

Maße in mm

CE PFC

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
 Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09

www.profiled.de sales@profiled.de

Alle Werte sind Nominalwerte bei T_{ambient} = 25°C, Toleranz +/- 10%
 Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Dokument kann nicht übernommen werden. Für Schäden materieller oder immaterieller Art wird - sofern nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann - keine Haftung übernommen. PROFILED GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.