
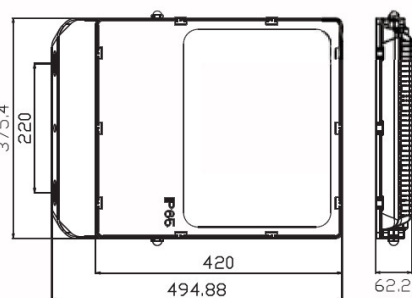


LED-Flächenstrahler 120° 200W IP65

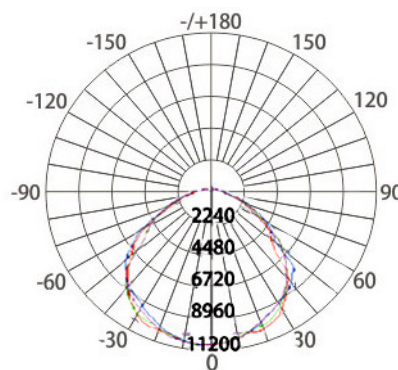

Der LED-Flächenstrahler aus Aluminium ist durch sein schlankes Design perfekt auf unterschiedliche Anwendungsgebiete abgestimmt. Der Reflektor ermöglicht einen Abstrahlwinkel von 120°. Damit ist das Einsatzgebiet flexibel. Die Beleuchtung von Tankstellen, Parkplätzen und als Straßenbeleuchtung ist denkbar, genauso wie von Lagern oder Turnhallen/Industriehallen. Der Aluminiumkörper sorgt für die Wärmeableitung.

Material:

Aluminium schwarz mit verstellbarem Montagebügel zur Wand- und Deckenmontage

Lichttechnik:

Anzahl LEDs:	364 SMD LEDs (3030)
Systemleistung:	200W
Spannungsversorgung:	100...240V AC
Systemeffizienz:	140-150lm/W
Leuchten Lichtstrom:	28000-30000lm
Farbtemperatur:	3000K / 4000K / 6000K
Farbwiedergabe:	CRI Ra >80
Lebensdauer:	50.000h
Abstrahlwinkel:	120°
Gewicht:	4,6kg

Montage:

Montagebügel



PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09
www.profiled.de sales@profiled.de