


LED-Mini-Downlight PL68

Artikel Nr. 50001809-0200

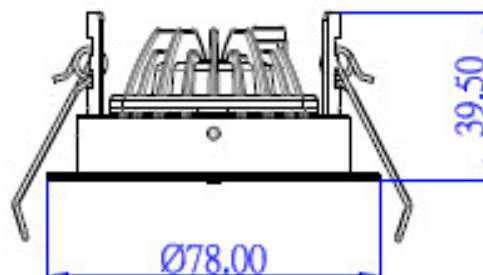

Hocheffizienter LED-Einbaustrahler für Neuinstallation oder als Halogenersatz zum Einbau in abgehängte Decken, kardanisch schwenkbar, mit Hochglanzreflektor und Klarglasscheibe zur einfachen Reinigung, Energieeffizienzklasse A+, mit dimmbarem EVG.

Downlight:	Konstantstrom 500mA DC, ca. 7,5W
Vorschaltgerät, dimmbar:	220-240V AC 50-60Hz, PF > 0,9
Schutzart, Schutzklasse:	IP 20, SK II
Lichtstrom:	ca. 800lm
Lebensdauer:	> 50000h
Betriebstemperatur:	-20°C bis +50°C
Farbtemperatur:	neutralweiß 4000K, Ra > 80
Maße und Gewicht:	Ø Außen 78mm x 39mm, ca. 0,11kg
Material:	Aluminium, PMMA
Montage:	Lochdurchmesser ca. 68mm, Plattenstärke 3-25mm werkzeuglos mit Klemmbügeln
Abstrahlwinkel:	40°

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09
www.profiled.de sales@profiled.de

Alle Werte sind Nominalwerte bei $T_{\text{ambient}} = 25^{\circ}\text{C}$, Toleranz +/- 10%
Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Dokument kann nicht übernommen werden. Für Schäden materieller oder immaterieller Art wird keine Haftung übernommen.
PROFILED GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.