
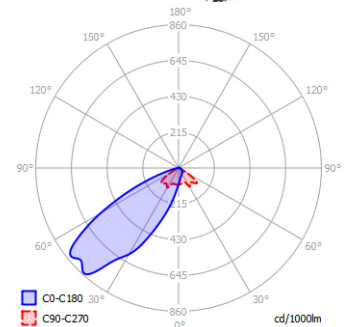


LED-Strahler Stadium 450W

130 Grad x 40 Grad asymmetrisch

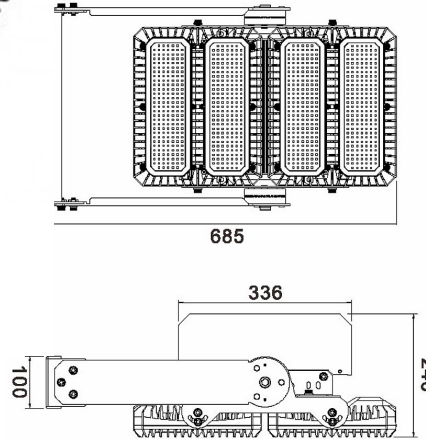

Die PROFILED LED-Strahler Stadium zeichnen sich durch auf Effizienz und Lebensdauer optimiertes Design aus. Die hocheffizienten Marken-LEDs von Lumileds liefern in Kombination mit den sehr zuverlässigen Vorschaltgeräten in thermisch abgesetzten Gehäusen und einer mit großzügigen Reserven dimensionierten Kühlung eine sehr hohe Lichtausbeute. Durch den verstärkten Montagebügel ist eine sichere und stabile Befestigung in allen Lagen möglich. Die Einstellung des Leuchtenwinkels ist dank Rotationswasserwaage mit Untenkugel und Gradskala unabhängig von der Bügelmontage immer perfekt möglich. Zu dieser Ebene lassen sich je zwei Module abermals individuell in der Aufneigung einstellen, um ein ideales Ausleuchtergebnis zu erzielen.

Spannungsversorgung:	100..240V AC 50-60Hz
Leistungsaufnahme, Powerfaktor:	450W, >0,94
Schutzart, Schutzklasse:	IP66, SK1
Stoßspannungsfestigkeit:	10kV
Dimmung, Schalten:	DALI (10%-100%, Schalten über DALI möglich) inkl. vorinstallierten Leitungen mit je ca. 1 m
LEDs:	Typ 5050
Lichtstrom:	ca. 65000lm
Abstrahlverhalten:	130° x 40° asymmetrisch, typische Installation ohne Aufneigung, dann keine Lichtimission in den oberen Halbraum, Dark Sky
Lebensdauer:	>50.000h
Betriebstemperatur:	-30...+50°C
Farbtemperatur:	Standard 4000K (Ausführung 3000K bzw. 5700K optional)
Farbwiedergabe:	>70
Abmaße und Gewicht:	685mm x 390mm x 240mm, ca. 20kg
Material:	Aluminium pulverbeschichtet, Edelstahl, PMMA
Stoßfestigkeitsgrad:	IK10

CE RoHS

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
 Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09
www.profiled.de sales@profiled.de