


PROFILIGHT 600-48 E6.0

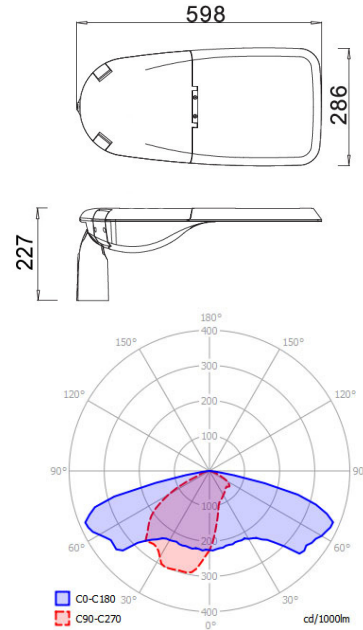

Spannungsversorgung: 220...240V AC
 Stoßspannungsfestigkeit: 10kV
 Schutzklasse: SK I / SK II
 Schlagfestigkeit: IK09
 Schutzart: IP66
 Anzahl der LEDs: 48 (Lumiled 5050)
 Farbtemperatur, CRI: 4000K, > 70
 Lichtverteilung: Direktlinse (Multilayer)
 Nutzlebensdauer: 100.000h*
 Gewicht: 6,75kg
 T_{ambient} : -30 bis +50°C**
 Mastadapter: 48mm, 60mm oder 76mm
 Neigungswinkel: +/- 15° in 5°-Schritten

Werkzeugloses Öffnen des Anschlussraums mit automatischer Netztrennung, EVG mit Träger werkzeuglos austauschbar

Optionen aufpreisfrei:

- Dimmung über zusätzliche Schaltphase (PDM)
- Intelligente Mitternachts Steuerung (IMS)
- Konstant-Lichtstromsteuerung (CLO)
- DALI

Alle Dimmoptionen frei parametrierbar ab Werk

Optionen gegen Aufpreis:

- SensorReady inkl. Zhaga-Sockel oben

Standard-Stufen Leuchtenleistung:

(Zwischenwerte projektspezifisch auf Anfrage)

Aufnahmeleistung Leuchte:	50W	75W	100W	125W
Option CLO (Endwert):	55W	87W	122W	150W (@60.000h)
Lichtstrom LEDs:	8310lm	12501lm	16035lm	19030lm
Lichtausbeute LEDs:	189lm/W	181lm/W	172lm/W	163lm/W
Lichtstrom Leuchte:	7407lm	11143lm	14293lm	16963lm
Lichtausbeute Leuchte:	148lm/W	149lm/W	143lm/W	136lm/W

* 100.000h: L91 @ 50W / L86 @ 75W / L82 @ 100W / L78 @ 125W

** Leuchte mit Übertemperaturschutz und Abreglung



PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
 Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09

www.profiled.de sales@profiled.de

Alle Werte sind Nominalwerte bei $T_{\text{ambient}} = 25^\circ\text{C}$, Toleranz +/- 15%
 Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Dokument kann nicht übernommen werden. Für Schäden materieller oder immaterieller Art wird - sofern nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann - keine Haftung übernommen.
 PROFILED GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.