

Die Leuchten PROFILINE IP sind für raue Einsatzbedingungen im Innen- und Außenbereich konzipiert und liefern mit bis zu 150lm/W eine sehr hohe Lichtausbeute bei gleichzeitig langer Lebensdauer. Es werden ausschließlich Marken-LEDs und hochwertige Vorschaltgeräte verbaut, jede LED wird über speziell dafür ausgeformte Optik-Arrays optimal genutzt. Es sind alle marktüblichen Abstrahlcharakteristiken verfügbar, auch ist eine Variante mit diffuser Leuchtenabdeckung verfügbar, die ein besonders breites Abstrahlverhalten aufweist. Die Leuchten sind gegen Staub und Wasser geschützt und können direkt mit Clips oder abgependelt installiert werden. Durchverdrahtung ist möglich, der Anschluss kann von beiden Seiten aus erfolgen. Die Leuchten lassen sich werkzeuglos öffnen und in der Leistung umstellen.

Spannungsversorgung: 200...240V, 50/60Hz  
 Leistung wählbar: 42W / 48W / 54W / 60W  
 Schutzart, Schutzklasse: IP65, SK I


Lichtstrom Leuchte: 6500-9200lm

Farbtemperatur: 4000K / 6500K  
 Farbwiedergabe: Ra > 80

Abstrahlwinkel: 30° / 60° / 90° / 120°  
 zweiseitig asymmetrisch 25°  
 oder einseitig  
 asymmetrisch 25° L oder R  
 (Regalbeleuchtung)

T<sub>ambient</sub>: -25°C bis +40°C  
 Abmaße: 1540mm x 76mm x 80mm  
 Gewicht: 3,2kg  
 Material: Aluminium, Stahl, PMMA

- Sehr guter Wirkungsgrad
- Sehr lange Lebensdauer
- Beliebig oft schaltbar
- Sofort 100% der Helligkeit
- Keine giftigen Stoffe
- Dimmung: DALI/1-10V optional
- Montage: Anbau  
 Abhängung  
 (mit Kette, Stahlseil oder Stange)
- Optiken UV-fest aus PMMA
- Farbe: weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)

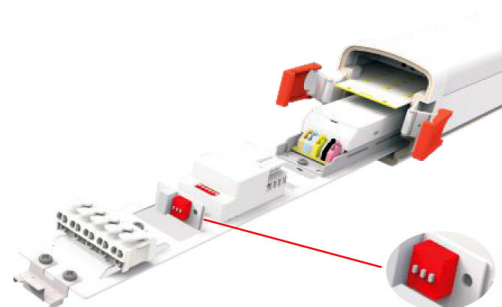

CE PFC

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler  
 Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09  
[www.profiled.de](http://www.profiled.de) [sales@profiled.de](mailto:sales@profiled.de)