


Die PROFILED LED-Pollerleuchte 940x170 ist mit ihrem zeitlosen Design und der blendfreien Lichtauskopplung in Indirekttechnik ideal für die repräsentative Beleuchtung von Wegen und kleineren Plätzen.

Das hochwertige Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit schmutzabweisender Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt im Farbton ähnlich RAL 7016 ist IP65 geschützt und IK09 schlagfest.

Spannungsversorgung:	230VAC 50/60 Hz, 16W
Schutzklasse, Schutzart:	SK I, IP65
Anschlusskasten:	IP54
Schlagfestigkeitsklasse:	IK09
Farbtemperatur, Ra:	neutralweiß 4000K, >80
Lichtstrom Leuchte:	1160lm
Nutzlebensdauer L80:	70.000h
Maße:	H x Ø: 940 mm x 170 mm
Gewicht:	ca. 9 kg
Montage:	Betonfundament oder opional mit Bodenanker (Zubehör)

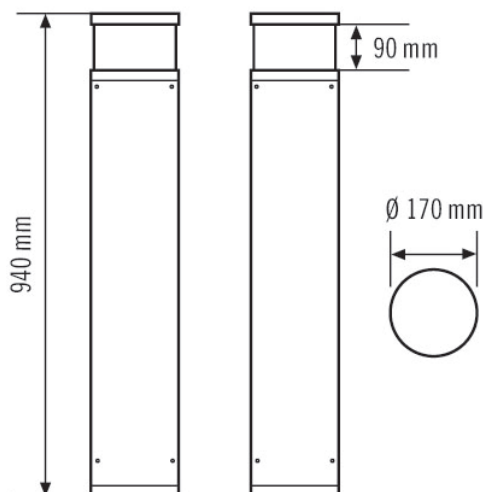

CE PFC

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler  
 Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09  
[www.profiled.de](http://www.profiled.de) [sales@profiled.de](mailto:sales@profiled.de)