

Powerline Eco 1500mm




glasklar



satiniert natur



opalweiß

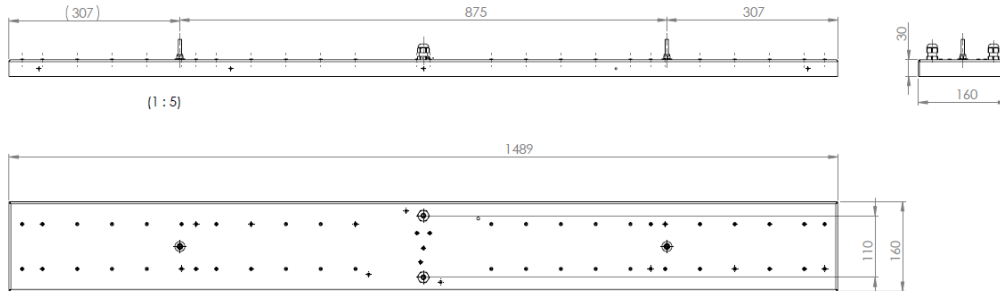

Flache und hocheffiziente LED-Leuchte in technisch eckigem Design mit innenliegenden LED-Profilen mit Halbrundabdeckungen, geeignet zur Ausleuchtung von niedrigen oder mittelhohen Räumen in Verkauf und Präsentation, aber auch Fertigung und Lager. Die internen halbrunden Abdeckungen können in klar, satiniert natur oder opalweiß gewählt werden, die LEDs in warm- neutral- oder kaltweiß mit Farbwiedergabeindex >80 oder >90 (typ. 95). Die Leuchte ist optional über DALI oder 1-10V dimmbar und kann mit 20W bis 52W geliefert werden.

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Spannungsversorgung: | 110...250V AC 50/60Hz
185...265V DC | - Abdeckscheibe PMMA, PC optional |
| Stoßspannungsfestigkeit: | 4kV | - Dimmung optional: DALI oder 1-10V-Eingang |
| Schutzart, Schutzklasse: | IP62, SK I | - 1m Anschlussleitung 3G1,5mm ² Standard (optional Anschlussleitung mit Steckersystem Wieland, andere auf Anfrage) |
| Farbtemperatur: | 3000K / 4000K / 6000K | - Bei gewählter Dimm-Option 1m 2x1mm ² Leitung (optional mit Steckersystem Wieland, andere auf Anfrage) |
| Ra: | >80 / >90 (typ. 95) | - Abstand der Gewindebolzen für Leuchtenträgerschienensystem OBO LTS50 FS ausgelegt. |
| Abmaße LxBxH: | 1489mm x 160mm x 30mm | |
| Gewicht: | 3,7kg | |
| T _{ambient} : | -30 bis +50°C | |
| Aufhängung: | Gewindebolzen M6
optional offene Ringschrauben | |

Leuchtenleistung ab Werk in drei Grundstufen wählbar:

Einstellung LED-Strom:	250mA	500mA	600mA
Aufnahmeleistung Leuchte:	21W	42W	52W
Lichtstrom Leuchte:	830 (3000K) 840 (4000K) 860 (6000K)	2185lm 2262lm 2314lm	4522lm 4680lm 4788lm
			5607lm 5803lm 5937lm

Lichtströme Leuchten 9xx (Ra>90): ca. 90% der aufgelisteten Werte



PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
 Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09
www.profiled.de sales@profiled.de

Alle Werte sind Nominalwerte bei T_{ambient} = 25°C, Toleranz +/- 10%
 Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Dokument kann nicht übernommen werden. Für Schäden materieller oder immaterieller Art wird keine Haftung übernommen.
 PROFILED GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.