

# LED PROFILINE



## LED PROFILINE IP 1540mm 30/60/90°

### Indoor / Outdoor Leuchte mit hoher Lichtleistung

Die Leuchten PROFILINE IP sind für raue Einsatzbedingungen im Innen- und Außenbereich konzipiert und liefern mit bis zu 150lm/W eine sehr hohe Lichtausbeute bei gleichzeitig langer Lebensdauer. Es werden ausschließlich Marken-LEDs und hochwertige Vorschaltgeräte verbaut.

**Die Ausführung mit Optik-Arrays eignet sich für größere Montagehöhen, die klare Abdeckung besteht aus bruchsicherem Polycarbonat.**

Die Leuchten sind gegen Staub und Wasser geschützt und können direkt mit den mitgelieferten Montage-Clips oder abgependelt montiert werden. Einphasige Durchverdrahtung ist möglich, der Anschluss kann von beiden Seiten aus erfolgen. Die Leuchten lassen sich werkzeuglos öffnen und in der Leistung umstellen.

#### Technische Daten / Features

Technische Daten PROFILINE IP 1540mm 30/60/90°  
Spannungsversorgung  
Leistung wählbar  
Schutzklasse  
Schutzart  
Farbtemperatur  
Lichtstrom Leuchte  
Farbwiedergabe

200...  
33W /  
SK I  
IP65  
4.000  
5000-  
Ra>80

Abstrahlwinkel

30°/60°

weite

a. A.

-25°C

T ambient

Maße (LxBxH)

1540mm

Gewicht

3,2 kg

Material

Alumi

Zertifikate / Kennzeichnungen

PFC,

## Anwendungsbeispiele



- [Datenblatt PROFILINE 1540mm 30/60/90°](#)



## LED PROFILINE IP 1540mm 120°

### Indoor / Outdoor Leuchte mit hoher Lichtleistung

Die Leuchten PROFILINE IP sind für raue Einsatzbedingungen im Innen- und Außenbereich konzipiert und liefern mit bis zu 150lm/W eine sehr hohe Lichtausbeute bei gleichzeitig langer Lebensdauer. Es werden ausschließlich Marken-LEDs und hochwertige Vorschaltgeräte verbaut.


**Die Standardausführung mit diffuser Leuchtenabdeckung eignet sich für größere Montagehöhen und sehr breite Ausleuchtungen von beispielsweise Lagern und Gängen.**

Die Leuchten sind gegen Staub und Wasser geschützt und können direkt mit den mitgelieferten Montage-Clips oder abgependelt montiert werden. Einphasige Durchverdrahtung ist möglich, der Anschluss kann von beiden Seiten aus erfolgen. Die Leuchten lassen sich werkzeuglos öffnen und in der Leistung umstellen.

#### Technische Daten / Features

Technische Daten PROFILINE IP 1540mm 120°	Spannungsversorgung	200...240V
	Leistung wählbar	36W / 46W
	Schutzklasse	SK I
	Schutzart	IP65
	Farbtemperatur	4.000K / 6.000K
	Lichtstrom Leuchte	5400-9300lm
	Farbwiedergabe	Ra>80
	Abstrahlwinkel	ca 120 x 140°
	T ambient	-25°C bis +40°C
	Maße (LxBxH)	1540mm x 140mm x 40mm
	Gewicht	3,2 kg
	Material	Aluminium
	Zertifikate / Kennzeichnungen	PFC, CE

## Anwendungsbeispiele



- [Datenblatt PROFILINE 1540mm 120°](#)



**LED PROFILINE 1500mm 60W**

## Effektive Indoor Leuchte mit hoher Lichtleistung

Die besonders auf Qualität und Lichtausbeute optimierten LED-Leuchten PROFILINE sind zum Ersatz bestehender Altleuchten oder zum Aufbau einer Neuanlage im Bereich Innenbeleuchtung entwickelt worden.




Die effektive Lichtleistung einer PROFILINE-Leuchte 1500mm entspricht der einer zweiflammigen Wannenleuchte bzw. zweier LED-Tubes 1500mm. Die Leuchten sind für den Einsatz in Lagerräumen, Hallen und Gängen entworfen, es gibt sie freistrahlend mit ca. 140° x 120° Abstrahlwinkel, oder mit einem zusätzlichen Reflektor mit ca. 90° x 120° Abstrahlwinkel.

Mitgelieferte Halteclips ermöglichen die Montage hängend an Stahlseilen, es ist aber auch eine direkte Wand- oder Deckenmontage möglich. Die einzelnen Leuchten sind über optionale Verbinderelemente anreihbar, die Verkabelung erfolgt über WAGO-Klemmen innen - so kann ein durchgehendes Lichtband ohne störende Unterbrechung erzeugt werden.

### Technische Daten / Features

Technische Daten LED PROFILINE 1500mm	Spannungsversorgung	100...240V 50/60Hz
	Aufnahmeleistung	60W auch mit 30W
	Schutzklasse	SK I
	Schutzart	IP20
	Anschlussleitung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup> in
	Farbtemperatur, CRI	3.000K / 4.000K
	Lichtstrom	> 6000lm
	Farbwiedergabe	Ra>80
	Abstrahlwinkel	ca. 140° x 120°
	(mit optionalem Reflektor)	ca. 90° x 120°
	T ambient	-25°C bis +45°C
	Maße (LxBxH)	1469mm x 53mm
	Gewicht	2,5 kg
	Material	Aluminium, P
	Zertifikate / Kennzeichnungen	PFC, CE

### Anwendungsbeispiele



- [Datenblatt PROFILINE 1500mm 60W](#)
- [Zubehör PROFILINE 1500mm](#)



**LED PROFILINE 1500mm 30W**

## Effektive Indoor Leuchte mit hoher Lichtleistung

Die besonders auf Qualität und Lichtausbeute optimierten LED-Leuchten PROFILINE sind zum Ersatz bestehender Altleuchten oder zum Aufbau einer Neuanlage im Bereich Innenbeleuchtung entwickelt worden.

Die effektive Lichtleistung einer PROFILINE-Leuchte 1500mm entspricht der einer zweiflammigen Wannenleuchte bzw. zweier LED-Tubes 1500mm. Die Leuchten sind für den Einsatz in Lagerräumen, Hallen und Gängen entworfen, es gibt sie freistrahlend mit ca. 140° x 120° Abstrahlwinkel, oder mit einem zusätzlichen Reflektor mit ca. 90° x 120° Abstrahlwinkel.

Mitgelieferte Halteclips ermöglichen die Montage hängend an Stahlseilen, es ist aber auch eine direkte Wand- oder Deckenmontage möglich. Die einzelnen Leuchten sind über optionale Verbinderelemente anreihbar, die Verkabelung erfolgt über WAGO-Klemmen innen - so kann ein durchgehendes Lichtband ohne störende Unterbrechung erzeugt werden.

### Technische Daten / Features

Technische Daten LED PROFILINE 1500mm	Spannungsversorgung	100...240V 50/60Hz
	Aufnahmeleistung	30W auch mit 60W
	Schutzklasse	SK I
	Schutzart	IP20
	Anschlussleitung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup> in
	Farbtemperatur, CRI	3.000K / 4.000K
	Lichtstrom	> 3000lm
	Farbwiedergabe	Ra>80
	Abstrahlwinkel	ca. 140° x 120°
	(mit optionalem Reflektor)	ca. 90° x 120°
	T ambient	-25°C bis +45°C
	Maße (LxBxH)	1469mm x 53mm
	Gewicht	2,5 kg
	Material	Aluminium, P
	Zertifikate / Kennzeichnungen	PFC, CE

- [Datenblatt PROFILINE 1500mm 30W](#)
- [Zubehör PROFILINE 1500mm](#)



## **LED PROFILINE 1200mm 40W**

### **Effektive Indoor Leuchte mit hoher Lichtleistung**

Die besonders auf Qualität und Lichtausbeute optimierten LED-Leuchten PROFILINE sind zum Ersatz bestehender Altleuchten oder zum Aufbau einer Neuanlage im Bereich Innenbeleuchtung entwickelt worden.

Die effektive Lichtleistung einer PROFILINE-Leuchte 1200mm entspricht der einer zweiflammigen Wannenleuchte bzw. zweier LED-Tubes 1200mm. Die Leuchten sind für den Einsatz in Lagerräumen, Hallen und Gängen entworfen, es gibt sie freistrahlend mit ca.  $140^\circ \times 120^\circ$  Abstrahlwinkel, oder mit einem zusätzlichen Reflektor mit ca.  $90^\circ \times 120^\circ$  Abstrahlwinkel.


Mitgelieferte Halteclips ermöglichen die Montage hängend an Stahlseilen, es ist aber auch eine direkte Wand- oder Deckenmontage möglich. Die einzelnen Leuchten sind über optionale Verbinderelemente anreihbar, die Verkabelung erfolgt über WAGO-Klemmen innen - so kann ein durchgehendes Lichtband ohne störende Unterbrechung erzeugt werden.



## Technische Daten / Features

Technische Daten LED PROFILINE 1200mm	Spannungsversorgung	100...240V 50/60Hz
	Aufnahmeleistung	40W
	Schutzklasse	SK I
	Schutzart	IP20
	Anschlussleitung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup> in
	Farbtemperatur, CRI	3.000K / 4.000K
	Lichtstrom	> 4000lm
	Farbwiedergabe	Ra>80
	Abstrahlwinkel	ca. 140° x 120°
	(mit optionalem Reflektor)	ca. 90° x 120°
	T ambient	-25°C bis +45°C
	Maße (LxBxH)	1200mm x 53mm
	Gewicht	2,5 kg
	Material	Aluminium, P
	Zertifikate / Kennzeichnungen	PFC, CE

## Anwendungsbeispiele

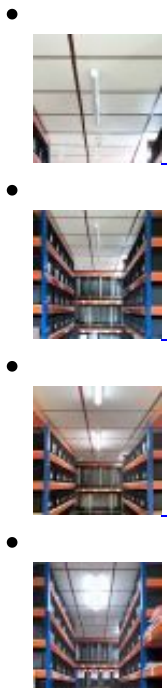

- [Datenblatt PROFILINE 1200mm 40W](#)